




energywater
energywater

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2017



Η εταιρεία Energy Water ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας νερού και στο εμπόριο φίλτρων νερού. Ο βασικός μας στόχος είναι η διατήρηση και αναβάθμιση της ανθρώπινης υγείας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του νερού με συστήματα επεξεργασίας και φίλτρανσης.

Εισάγουμε και διαθέτουμε στην αγορά επιλεγμένα και ποιοτικά προϊόντα από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές του χώρου.

Εστιάζουμε στις ανάγκες του κάθε σπιτιού ή επιχείρησης ξεχωριστά. Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Παρέχουμε συμβουλές για εγκαταστάσεις συστημάτων φίλτρανσης νερού σε κάθε είδος επιχείρησης όπως: Νοσοκομεία, Κλινικές, Μικροβιολογικά εργαστήρια, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Καφετέριες, Αρτοποιεία, Εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κ.α.

Με όπλο την τεχνογνωσία και την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, επιτυγχάνουμε άμεση εξυπηρέτηση και συνεχή ενημέρωση στον πελάτη. Μέσα από μια πλήρη σειρά προϊόντων στα φίλτρα νερού προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές και άψογο service.

ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.
ENERGY WATER

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ 335, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56430
ΑΦΜ. 800512161
ΔΟΥ: Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 654555
ΦΑΞ: 2310 589820

e-mail: info@energywater.gr

Site: www.energywater.gr



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Προσφέρουμε μελέτη και κοστολόγηση για εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος φίλτρανσης νερού στην επιχείρησή σας μετά από επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας μας εντελώς δωρεάν. Κάθε είδος επιχείρησης που χρειάζεται φιλτραρισμένο νερό όπως καφετέριες, εστιατόρια, αρτοποιεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, κλινικές, ξενοδοχεία, εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κ.α. μπορεί να έχει την επιθυμητή ποιότητα νερού για τις δικές του ανάγκες.



ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εξειδικευόμαστε στα συστήματα επεξεργασίας νερού των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην συντήρησή τους. Αυτή την στιγμή συντηρούμε πολλά συστήματα σε Μ.Τ.Ν. σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πιστοποιημένοι κατά τα διεθνή πρότυπα και διαθέτουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι στην διάθεση των πελατών 24/7. Πραγματοποιούμε απολυμάνσεις και αποστειρώσεις δικτύων. Επίσης, δραστηριοποιούμαστε και στην παραγωγή υπερκάρου νερού για όλους του εργαστηριακούς αναλυτές, με παρουσία σε Βιοχημικά, Ανοσολογικά και Μικροβιολογικά εργαστήρια, δημόσια και ιδιωτικά.



ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Στόχος μας είναι η διατήρηση και προστασία της ανθρώπινης υγείας με το να υπάρχει στα ποτήρια κάθε οικογένειας καθαρό και κρυστάλλινο νερό. Γι' αυτό και σας προσφέρουμε λύσεις για όλες τις παροχές νερού του σπιτιού σας μέσα από πλήρη σειρά ποιοτικών προϊόντων. Επίσης με την 1η παραγγελία σας το προσωπικό μας θα ενημερωθεί για την εκτιμώμενη ποσότητα νερού που πρόκειται να επεξεργαστεί/φιλτραριστεί και ανάλογα με το προϊόν που θα επιλέξετε, θα σας προτείνουμε την κατάλληλη χρονική περίοδο που συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο. Στην συνέχεια θα σας ειδοποιήσουμε 15 ημέρες πριν την προβλεπόμενη αντικατάστασης.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ο σεβασμός στον πελάτη, η προτεραιότητα στα ποιοτικά προϊόντα και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, καθιστούν την Energy Water αξιόπιστη απέναντι στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών.

Δείτε ενδεικτικά στην παρακάτω λίστα πελάτες που μας εμπιστεύονται:



NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

EnergyWater

Greece

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 42 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



Certification Program
Accredited by the
American National
Standards Institute



Certification Program
Accredited by the
Standards Council
of Canada

This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in Listing for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

Tina Yerkes

February 27, 2017
Certificate# C0326960 - 01

Tina Yerkes
General Manager, Water Systems

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

Η QMSCERT, ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρεί τον τρίτο μέρος και πιστοποιεί συστήματα διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

Ι. ΜΠΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΑΓΚΑΑ 335, Τ.Κ. 546 30,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο Φίλτρων Καθαρισμού Νερού & Εμπορία Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού & Συντήρηση αυτών

έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

15 Ιουλίου, 2017

Τόπος Ημερήσιας Πιστοποίησης

16 Ιουλίου, 2014

Ημερομηνία Πιστοποίησης

ΙΑF/ΕΑ Υποστήριξη: 29,3

Για το Σχεδίο της QMSCERT



QMSCERT® N. 0707140713

Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πρωτ. 110-3

QMSCERT 20th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS

NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

EnergyWater

Facility: # 1 USA

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 42 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



Certification Program
Accredited by the
American National
Standards Institute



Certification Program
Accredited by the
Standards Council
of Canada

This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in Listing for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

Tina Yerkes

February 27, 2017
Certificate# C0326961 - 01

Tina Yerkes
General Manager, Water Systems

QMSCERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

Η QMSCERT, ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρεί τον τρίτο μέρος και πιστοποιεί συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

Ι. ΜΠΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΑΓΚΑΑ 335, Τ.Κ. 546 30,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο Φίλτρων Καθαρισμού Νερού & Εμπορία Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού & Συντήρηση αυτών

έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

16 Μαρτίου, 2018

Τόπος Ημερήσιας Πιστοποίησης

17 Μαρτίου, 2015

Ημερομηνία Πιστοποίησης

Κινητός RACE: 46, 47

Για το Σχεδίο της QMSCERT



QMSCERT® N. 0703151243

Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πρωτ. 110-3

QMSCERT 20th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS



ΒΕΒΑΙΩΣΗ



Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία

ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λαγκαδά 335
56430 Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

εφαρμόζει Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την

Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Με πεδίο εφαρμογής την:
Εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της επεξεργασίας νερού.

Μετά από την επιτόπια επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το EN ISO 9001:2008 ικανοποιεί και τις απαιτήσεις της:

Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004.

Η παρούσα βεβαίωση ισχύει μόνο σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό της DQS, με αριθμό καταχώρησης 30551073 QM08 και διάρκεια ισχύος έως 2018-09-14 και υπόκειται σε ετήσια επιτήρηση.

Αριθμός αναγνώρισης της DQS Medizinprodukte GmbH
Κοινοποιημένος Οργανισμός της Ε.Ε. 0297

Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού 30551073
Ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης 2014-06-18
Ισχύει από 2017-01-17
Ισχύει έως 2018-09-14
Ημερομηνία πιστοποίησης 2017-01-17

DQS Medizinprodukte GmbH

Frank Graichen
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main
Administrative Office: DQS-Hellas Ltd., 4, Kalavriton Street, 14564 Kifissia - Athens, Greece

A. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 011. ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ..... | A-1 |
| 012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS..... | A-2 ~ A-7 |
| 013. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ..... | A-8 ~ A-11 |
| 014. ΣΥΣΤΗΜΑ COMPACT PROTEAS..... | A-12 |
| 015. ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ..... | A-13 |
| 016. ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ..... | A-13 ~ A-14 |
| 017. ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ..... | A-14 |

B. ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 021. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ..... | B-1 ~ B-5 |
| 022. ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ..... | B-6 |
| 023. BIG BLUE..... | B-7 ~ B-8 |

C. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

| | |
|---|-------------|
| 031. ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ..... | C-1 ~ C-4 |
| 032. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ..... | C-5 ~ C-8 |
| 033. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ..... | C-9 |
| 034. IN LINE ΦΙΛΤΡΑ..... | C-10 ~ C-11 |
| 035. MEMBRANES ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ..... | C-12 |
| 036. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ..... | C-13 |

D. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ..... | D-1 ~ D-3 |
|-----------------------------|-----------|

E. ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ

| | |
|--------------------------------|-----|
| 051. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ..... | E-1 |
|--------------------------------|-----|

F. ΒΡΥΣΕΣ

| | |
|---------------------------|-----|
| 061. ΒΡΥΣΑΚΙΑ..... | F-1 |
| 062. ΒΡΥΣΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ..... | F-2 |
| 063. ΒΡΥΣΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ..... | F-2 |



Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ



Ύψος: 13,00 cm
Μήκος: 11,00 cm



ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Το φίλτρο βρύσης Proteas μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στην βρύση της κουζίνας. Είναι συμβατό με τις περισσότερες βρύσες της αγοράς. Στη συσκευασία περιέχεται και το ανταλλακτικό πρώτης χρήσης το οποίο αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ: EW-011-0100



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0180



ΚΟΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0183



ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0184




ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ
ΑΡΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188



O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181



O-RING ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-011-0182



O-RING ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0185



ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0186



O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ: EW-011-0110



ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΛΕΥΚΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Κωδ: EW-012-0100



ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Κωδ: EW-012-0101



ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Έχει την δυνατότητα για 2 στάδια φίλτρανσης. Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Κωδ: EW-012-0102

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικά κατασκευής

Βάση : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Λευκό : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Διάφανο : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 4x6 : PE (Πολυαιθυλένιο)



Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και διπλό o-ring (φλάντζα) για καλύτερη στεγανοποίηση.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

| | | | |
|--|--|--|---|
| | ΚΕΛΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0180 | | ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0181 |
| | O-RING ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0187 | | O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0187 |
| | ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟ - ΕΞΟΔΟ) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0182 | | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0183 |
| | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-091-0100 | | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0184 |
| | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ Κωδ: EW-095-0201 | | ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0186 |
| | O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 | | ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0187 |
| | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 1/4" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ Κωδ: EW-091-0400 | | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 1/4" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ Κωδ: EW-091-0401 |
| | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 | | O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 |
| | ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4") Κωδ: EW-091-0300 | | ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

| | | | |
|--|---|--|---|
| | ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-091-0207 | | ΝΙΠΕΛ 1/4" ΠΛΑΣΤΙΚΟ Κωδ: EW-095-0234 |
|--|---|--|---|


**ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλειδί για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου.

Υλικά κατασκευής

Βάση : PP chrome (Πολυπροπυλένιο Επιχρωμιωμένο)
Κέλυφος : Inox steel (Ανοξείδωτο Ατσάλι)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



Ύψος: 33,50 cm
Διάμετρος: 14,00 cm

Κωδ: EW-012-0200

| | | | |
|--|---|--|--|
| | ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0280 | | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0184 |
| | ΒΑΣΗ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0282 | | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0284 |
| | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0281 | | O-RING ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0283 |
| | ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ Κωδ: EW-096-0103 | | ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0186 |
| | ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0187 | | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304 Κωδ: EW-091-0110 |
| | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 6x8 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ Κωδ: EW-091-0402 | | O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 |
| | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 | | O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 |
| | ΣΩΛΗΝΑΚΙ 6x8 (5/16") ΕΥΚΑΜΠΤΟ Κωδ: EW-091-0302 | | ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 |


**ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ SS 304**

Η συσκευή φίλτρανσης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 304. Τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλειδί για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου.

Υλικά κατασκευής

Βάση : Stainless Steel 304 (Ανοξείδωτο Ατσάλι 304)
Κέλυφος : Stainless Steel 304 (Ανοξείδωτο Ατσάλι 304)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 8x10 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και διπλό o-ring (φλάντζα) για καλύτερη στεγανοποίηση.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



Ύψος: 34,50 cm
Διάμετρος: 14,50 cm

Κωδ: EW-012-0300

| | | | |
|--|--|--|--|
| | ΚΕΛΥΦΟΣ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0380 | | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0385 |
| | ΒΑΣΗ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0382 | | O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304 Κωδ: EW-012-0383 |
| | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0381 | | O-RING ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304 Κωδ: EW-012-0384 |
| | ΓΩΝΙΑ SS 304 1/4" ΑΡΣ. - 3/8" ΓΙΑ ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ Κωδ: EW-012-0386 | | ΓΩΝΙΑ SS 304 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0387 |
| | ΑΝΤ/ΚΗ ΑΝΟΞ. ΣΙΤΑ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304 Κωδ: EW-012-0389 | | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304 Κωδ: EW-091-0110 |
| | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SS304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 3/8" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10) Κωδ: EW-012-0388 | | O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 |
| | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ - ΒΡΥΣΗΣ Κωδ: EW-011-0188 | | O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 |
| | ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8") ΕΥΚΑΜΠΤΟ Κωδ: EW-091-0304 | | |


**ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
PROTEAS SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ**

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τοποθετείται κεραμικό φίλτρο αντιμικροβιακού ενεργού άνθρακα με σπείρωμα. Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Υλικά κατασκευής

Βάση : PP (Πολυπροπυλένιο)

Κέλυφος : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

Ύψος: 32,00 cm
Διάμετρος: 13,50 cm



Κωδ: EW-012-0400

| | | | |
|--|---|--|---|
| | ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ Κωδ: EW-012-0480 | | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0184 |
| | ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ Κωδ: EW-012-0481 | | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ Κωδ: EW-012-0482 |
| | O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ Κωδ: EW-012-0483 | | ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 |
| | ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ Κωδ: EW-096-0103 | | ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0186 |
| | ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0187 | | O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 |
| | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 6x8 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ Κωδ: EW-091-0402 | | O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 |
| | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ Κωδ: EW-091-0101 | | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 |
| | ΣΩΛΗΝΑΚΙ 6x8 (5/16") ΕΥΚΑΜΠΤΟ Κωδ: EW-091-0302 | | |


**ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
PROTEAS SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τοποθετείται κεραμικό φίλτρο αντιμικροβιακού ενεργού άνθρακα με σπείρωμα. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Υλικά κατασκευής

Βάση : Brass chrome (Ορείχαλκος Επιχρωμιωμένος)

Κέλυφος : Inox steel (Ανοξείδωτο Ατσάλι)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

Ύψος: 31,00 cm
Διάμετρος: 11,00 cm



Κωδ: EW-012-0401

| | | | |
|--|---|--|---|
| | ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Κωδ: EW-012-0490 | | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0184 |
| | ΒΑΣΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Κωδ: EW-012-0491 | | O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Κωδ: EW-012-0492 |
| | ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ Κωδ: EW-096-0103 | | ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0186 |
| | ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0187 | | O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 |
| | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 6x8 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ Κωδ: EW-091-0402 | | O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 |
| | ΣΩΛΗΝΑΚΙ 6x8 (5/16") ΕΥΚΑΜΠΤΟ Κωδ: EW-091-0302 | | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 |

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 13,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/4" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η μονή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4"

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)



Κωδ: EW-013-0101

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 24,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/4" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η διπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4"

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)



Κωδ: EW-013-0201

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 36,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/4" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4"

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)



Κωδ: EW-013-0300



1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-013-0103



1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-013-0105



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η μονή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)



Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 13,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-013-0203



1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-013-0204



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η διπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)



Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 24,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-013-0301



1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-013-0302



ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)



Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 36,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΡΥΣΑΚΙ

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ - ΒΙΔΩΤΟ
Κωδ: EW-096-0831

Οι φιλτροθήκες κάτω πάγκου με είσοδο και έξοδο 1/4" συνδέονται με σετ ρακόρ (ρακόρ, σωληνάκι, κλέφτη με ενσωματωμένο βανάκι) και βρυσάκι.

ΒΡΥΣΑΚΙΑ - Σελ.: F1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΣΠΙΡΑΛ
Κωδ: EW-096-0800

Οι φιλτροθήκες κάτω πάγκου με είσοδο και έξοδο 1/2" συνδέονται με σετ ρακόρ σπирάλ στην κρύα παροχή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ, ΔΙΠΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

| | |
|--|--|
| <p>ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" 1/4"- ΣΚΕΤΗ</p> <p>Κωδ: EW-013-0100</p> | <p>ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΚΕΤΗ</p> <p>Κωδ: EW-013-0102</p> |
| <p>ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΣΚΕΤΗ</p> <p>Κωδ: EW-013-0104</p> | <p>ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΣΚΕΤΗ</p> <p>Κωδ: EW-013-0104</p> |
| <p>ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/4" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS</p> <p>Κωδ: EW-013-0380</p> | <p>ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS</p> <p>Κωδ: EW-013-0381</p> |
| <p>ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS</p> <p>Κωδ: EW-013-0382</p> | <p>O-RING ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ PROTEAS</p> <p>Κωδ: EW-013-0384</p> |
| <p>ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ</p> <p>Κωδ: EW-095-0235</p> | <p>O-RING ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ PROTEAS</p> <p>Κωδ: EW-013-0385</p> |
| <p>ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/4" ΠΛΑΣΤΙΚΟ</p> <p>Κωδ: EW-095-0234</p> | <p>ΣΠΙΡΑΛ INOX 60 cm 1/2" ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ</p> <p>Κωδ: EW-093-0103</p> |
| <p>ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")</p> <p>Κωδ: EW-091-0300</p> | <p>ΣΠΙΡΑΛ INOX 60 cm 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ</p> <p>Κωδ: EW-093-0102</p> |
| <p>ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/2" ΧΡΩΜΕ</p> <p>Κωδ: EW-096-0503</p> | <p>ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΝΑΚΙ 4x6 ΒΙΔΩΤΟ</p> <p>Κωδ: EW-096-0836</p> |
| <p>ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)</p> <p>Κωδ: EW-012-0188</p> | <p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ</p> <p>Κωδ: EW-012-0189</p> |
| <p>ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"</p> <p>Κωδ: EW-091-0206</p> | <p>ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ JACO 1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ</p> <p>Κωδ: EW-095-0101</p> |
| <p>ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΑΓΟΥ</p> <p>Κωδ: EW-091-0207</p> | <p>ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"</p> <p>Κωδ: EW-091-0208</p> |

**COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS 5 ΣΤΑΔΙΩΝ**

Σύστημα φίλτρανσης νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Φιλτράρει το νερό σε 5 στάδια. Περιέχει 1 in line φίλτρο ιζημάτων, 2 in line φίλτρα κοκκώδους ενεργού άνθρακα (2ο & 5ο στάδιο), 1 in line φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα και την μεμβράνη ινών 0,02 μm. Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σειρά φίλτρων, συνδέσμους και βρυσάκι. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη). Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις. Βελτώνει την οσμή και την γεύση του νερού. Η μεμβράνη αφαιρεί ορισμένα βακτήρια και ιούς, αλλά όχι όμως τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αλλαγή των 4 φίλτρων γίνεται κάθε 3000 L νερού σε αντίθεση με την μεμβράνη ινών, η οποία αντικαθίσταται κάθε 6000 L νερού. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι by pass ώστε να πραγματοποιείται ξέπλυμα των φίλτρων μετά από κάθε αντικατάστασή τους.

Κωδ: EW-014-0101

Ύψος: 44,00 cm
Μήκος: 32,50 cm
Πλάτος: 10,00 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ


ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
(4 ΤΕΜ.) ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

Κωδ: EW-014-0111



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΙΝΩΝ
12" x 2" - 0,02 μm

Κωδ: EW-036-0101

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ


ΒΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ
4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0228



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ
1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0210



ΒΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0300



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ
1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0201



ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΑΡΣ. - 1/2" ΘΗΛ. - 1/4" ΘΗΛ.

Κωδ: EW-096-0811



ΣΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο.
& COMPACT PROTEAS

Κωδ: EW-041-0182



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ

Κωδ: EW-091-0106

ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Α.Ο. 50, 75, 100, 200 GPD
& ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΝΩΝ

Κωδ: EW-041-0180

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Ιδανικό για τοποθέτηση στην παροχή νερού του πλυντηρίου ρούχων και πιάτων όπου χρειάζεται μείωση της σκληρότητας του νερού. Το υλικό που χρησιμοποιεί το φίλτρο πλυντηρίου είναι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι. Προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών κατά 30%. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των οικιακών συσκευών. Αποτρέπει τους λεκέδες πάνω στα πιάτα, τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Το φίλτρο συνδέεται απευθείας στην παροχή κρύου νερού του πλυντηρίου.

Χρήση: 3-6 μήνες *



Ύψος: 13,50 cm
Διάμετρος: 7,00 cm



Κωδ: EW-015-0100

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)**

Οι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι είναι το υλικό που προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων. Τοποθετείται στο φίλτρο πλυντηρίου. Το σετ δύο τεμαχίων είναι κατάλληλο για 2-3 γεμίσματα.

Κωδ: EW-015-0110


016. ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ


**ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ**

Ύψος: 28,00 cm
Διάμετρος: 15,00 cm

Κωδ: EW-016-0101

**ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΜΕΣΑΙΟ
ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ**

- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (μόλυβδο, χρώμιο, υδράργυρο)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Διαθέτει 3 ρυθμίσεις ροής νερού
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 3-6 μήνες *


Ύψος: 26,00 cm
Διάμετρος: 10,50 cm

Κωδ: EW-016-0100


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ

Στην συσκευασία περιέχονται 2 τεμάχια. Αλλαγή φίλτρου κάθε 3-6 μήνες. *

Κωδ: EW-016-0110

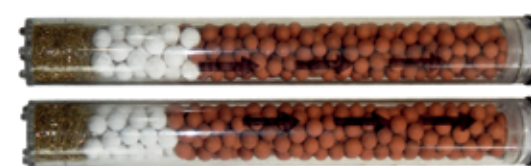

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.



Ύψος: 13,50 cm
Διάμετρος: 8,50 cm

ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΛΕΥΚΟ

- Συνδέεται εύκολα στην μπαταρία της ντουζιέρας, στην αρχή του σπινράλ
- Αφαιρεί το χλώριο και τα αιωρούμενα σωματίδια
- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (υδράργυρος)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 6 - 12 μήνες *

Κωδ: EW-016-0200



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

- Αφαιρεί το χλώριο και τα αιωρούμενα σωματίδια
- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (υδράργυρος)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 6 - 12 μήνες *

Κωδ: EW-016-0210

017. ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού, καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 5ο στάδιο αλλά και σαν φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).



IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0200

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0201

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0202

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CTO PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).



IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0203

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0204

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0205

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.

Αντοχή
Φίλτρου
3700 lt

+35
+2
°C

MAX 6
BAR



B. ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ


Κωδ: EW-021-0103

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0104

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0105




ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ STRONG

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ 3Μ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0115

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ 3Μ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0116

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ 3Μ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0117



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ STRONG

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί

Ύψος: 31,50 cm
Μήκος: 27,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ STRONG 10"


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 3Μ 10", 7", 5" Κωδ: EW-021-0188 |  | ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 |
|  | ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0203 |  | ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0204 |
|  | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3Μ 10" STRONG Κωδ: EW-091-0103 |  | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 10" STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-021-0187 |
|  | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 3Μ Κωδ: EW-021-0189 |  | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ STRONG Κωδ: EW-021-0190 |
|  | ΔΙΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ COMPACT ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ STR 10" 1/2" Κωδ: EW-021-0197 3/4" Κωδ: EW-021-0198 1" Κωδ: EW-021-0199 |  | ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" STR 1/2" Κωδ: EW-021-0194 3/4" Κωδ: EW-021-0195 1" Κωδ: EW-021-0196 |

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 7"

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 7". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 24,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 7" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0106

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 7" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0107

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 7" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0108

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 7"

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 7". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 24,50 cm
Μήκος: 28,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 7" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0118

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 7" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0119

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 7" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0120

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 7"

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 3Μ 10", 7", 5" Κωδ: EW-021-0188 |  | ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 |
|  | ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0203 |  | ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0204 |
|  | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3Μ 5", 7" Κωδ: EW-091-0111 |  | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 7" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 7" Κωδ: EW-021-0185 |
|  | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 3Μ Κωδ: EW-021-0189 |  | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ Κωδ: EW-021-0183 |
|  | ΝΙΠΕΛ 1/2" ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-096-0503 |  | ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 7" 1/2" Κωδ: EW-021-0180 3/4" Κωδ: EW-021-0181 1" Κωδ: EW-021-0182 |
|  | ΝΙΠΕΛ 3/4" ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-096-0504 | | |
|  | ΝΙΠΕΛ 1" ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-096-0505 | | |

**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 5"**

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 5". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 19,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm



MAX 8
BAR

**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 5" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ**

Κωδ: EW-021-0109

**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 5" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ**

Κωδ: EW-021-0110

**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 5" - 1" - ΣΚΕΤΗ**

Κωδ: EW-021-0111

* Δεν περιλαμβάνεται
ανταλλακτικό φίλτρο,
βάση στήριξης και κλειδί

**ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 5"**

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με δύο φυσίγγια φίλτρου νερού 5". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.




Ύψος: 19,50 cm
Μήκος: 28,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



MAX 8
BAR

**ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 5" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ**

Κωδ: EW-021-0121

**ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 5" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ**

Κωδ: EW-021-0122

**ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ ΔΙΑΦ. 5" - 1" - ΣΚΕΤΗ**

Κωδ: EW-021-0123

* Δεν περιλαμβάνεται
ανταλλακτικό φίλτρο,
βάση στήριξης και κλειδί

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 5"

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 3Μ 10", 7", 5" Κωδ: EW-021-0188 |  | ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 |
|  | ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0203 |  | ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0204 |
|  | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3Μ 5", 7" Κωδ: EW-091-0111 |  | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 5" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 5" Κωδ: EW-021-0186 |
|  | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 3Μ Κωδ: EW-021-0189 |  | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ Κωδ: EW-021-0183 |
|  | ΝΙΠΕΛ 1/2" ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-096-0503 |  | ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 5" |
|  | ΝΙΠΕΛ 3/4" ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-096-0504 |  | 1/2" Κωδ: EW-021-0180 |
|  | ΝΙΠΕΛ 1" ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-096-0505 |  | 3/4" Κωδ: EW-021-0181 |
| | |  | 1" Κωδ: EW-021-0182 |

**ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 1/2"**

Κωδ: EW-021-0400

**ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 3/4"**

Κωδ: EW-021-0402

**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10"**

Η μεταλλική φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10".

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 10,50 cm



MAX 10
BAR

* Δεν περιλαμβάνεται
ανταλλακτικό φίλτρο,
βάση στήριξης και κλειδί

**ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 1/2"**

Κωδ: EW-021-0401

**ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 3/4"**

Κωδ: EW-021-0403

**ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10"**

Η μεταλλική φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10".

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 10,50 cm



MAX 10
BAR

* Δεν περιλαμβάνεται
ανταλλακτικό φίλτρο,
βάση στήριξης και κλειδί

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10" Κωδ: EW-091-0212 |  | ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304 Κωδ: EW-091-0110 |
|---|---|---|--|

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10" - 1/2"
ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Η φιλτροθήκη δύο μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην ζεστή παροχή του νερού. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρα νερού 10" κατάλληλα για ζεστό νερό.

Ενδείκνυται για χρήση σε θερμοκρασίες νερού 35 °C έως 90 °C



* Δεν περιλαμβάνεται
ανταλλακτικό φίλτρο,
βάση στήριξης και κλειδί

Ύψος: 32,00 cm
Διάμετρος: 11,50 cm



MAX 8
BAR

Κωδ: EW-021-0500

**ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ**

Κωδ: EW-091-0100

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ**ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 10" - 5μm ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Αφαιρεί ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια έως και 5μm (χύμα, λάσπη, σκουριά). Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για φίλτρανση ζεστού νερού. Είναι συμβατό με φιλτροθήκες 10".

Κωδ: EW-031-0134

ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 10" - 20μm ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Αφαιρεί ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια έως και 20μm (χύμα, λάσπη, σκουριά). Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να καθαρίζεται με κάποιο σφουγγαράκι κάτω από την βρύση και εν συνεχεία να χρησιμοποιείται ξανά. Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για φίλτρανση ζεστού νερού. Είναι συμβατό με φιλτροθήκες 10".

Κωδ: EW-031-0310

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ SLIM 20" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ - ΣΚΕΤΗ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M ΔΙΑΦΑΝΗ 20" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ - ΣΚΕΤΗ

13,00 cm

56,00 cm

Η φιλτροθήκη δύο μερών 20" είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Δυνατότητα τοποθέτησης και σε επαγγελματικούς χώρους (εργοστάσια, ξενοδοχεία κ.λπ.). Είναι συμβατή με φυσίγγια φίλτρου νερού 20" x 2,5". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης. Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό, βάση στήριξης και κλειδί.

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"

Κωδ: EW-021-0600

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4"

Κωδ: EW-021-0602

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1"

Κωδ: EW-021-0604

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"


Κωδ: EW-021-0601

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4"

Κωδ: EW-021-0603

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1"

Κωδ: EW-021-0605



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Πολυεδρικό ανοξείδωτο φίλτρο πολυφυσίγγιων. Τοποθετούνται τρία φίλτρα πολυπροπυλενίου 20". Αφαιρεί στερεά σωματίδια και ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά, άμμο). Ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης.

+35
+2
°C

MAX 18
BAR

Ύψος: 67,00 cm
Διάμετρος: 20,50 cm

Κωδ: EW-021-0700

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή: PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Μπλέ: PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Διάφανο: PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)

+35
+2
°C

MAX 8
BAR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΕΣ SLIM 20"

| | |
|--|---|
|  <p>ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M 20" SLIM</p> <p>Κωδ: EW-091-0109</p> |  <p>ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M SLIM</p> <p>1/2" Κωδ: EW-021-0680</p> <p>3/4" Κωδ: EW-021-0681</p> <p>1" Κωδ: EW-021-0682</p> |
|  <p>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΠΛΕ 20" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 20" SLIM</p> <p>Κωδ: EW-021-0685</p> |  <p>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ 20" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 20" SLIM</p> <p>Κωδ: EW-021-0686</p> |
|  <p>O-RING ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 20"</p> <p>Κωδ: EW-021-0687</p> |  <p>ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2M 20" SLIM</p> <p>Κωδ: EW-091-0210</p> |
|  <p>ΣΕΤ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 20" SLIM & BIG BLUE</p> <p>Κωδ: EW-021-0688</p> |  <p>ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)</p> <p>Κωδ: EW-012-0188</p> |

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 1/2"

Κωδ: EW-022-0100

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4"

Κωδ: EW-022-0101

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 1"

Κωδ: EW-022-0102

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 1/2" , 3/4" & 1" - 100 μm

Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά, άμμο) έως και 100μm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και βαλβίδα αποστράγγισης.

Ύψος: 28,30 cm
Διάμετρος 1/2": 5,60 cm
Διάμετρος 3/4": 6,30 cm
Διάμετρος 1": 7,30 cm

+93
+2
°C

MAX 16
BAR

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 1/2" & 3/4"

Παρέχει δυνατότητα φιλτραρίσματος αιωρούμενων στερεών και ιζημάτων έως 100μm. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμη καθώς μπορεί να καθαριστεί με κάποιο σφουγγαράκι κάτω από την βρύση και εν συνεχεία να χρησιμοποιείται ξανά. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Κωδ: EW-022-0180

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 1"

Παρέχει δυνατότητα φιλτραρίσματος αιωρούμενων στερεών και ιζημάτων έως 100μm. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμη καθώς μπορεί να καθαριστεί με κάποιο σφουγγαράκι κάτω από την βρύση και εν συνεχεία να χρησιμοποιείται ξανά. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Κωδ: EW-022-0181

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 3M 10" - 1/2" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Κωδ: EW-022-0103

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 3M 10" - 3/4" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Κωδ: EW-022-0104

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 3M 10" - 1" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Κωδ: EW-022-0105

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 3M 10" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Φιλτροθήκη τριών μερών, είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με πλενόμενα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης για να αυτοκαθαρίζεται.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

Ύψος: 40,00 cm
Διάμετρος: 10,50 cm

+35
+2
°C

MAX 6
BAR

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3M 10" ΑQ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Κωδ: EW-091-0108

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"

Κωδ: EW-091-0200

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ


ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10" - 20 μm

Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και σωματίδια (χώμα, λάσπη, σκουριά, άμμο) έως και 20μm. Είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να καθαριστεί με κάποιο σφουγγαράκι κάτω από την βρύση και εν συνεχεία να χρησιμοποιείται ξανά.

Κωδ: EW-031-0300




ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1"



Κωδ: EW-023-0100

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1 1/2"



Κωδ: EW-023-0106

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1"



Κωδ: EW-023-0101

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
BIG BLUE 10" - ΣΚΕΤΗ


Η φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10" είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10" Big Blue. Διατίθεται σε διαμέτρηση εισόδου/εξόδου 1" & 1,5" ορειχάλκινο σπείρωμα και 1" πλαστικό σπείρωμα.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί

Ύψος: 34,00 cm
Διάμετρος: 18,50 cm




ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1"



Κωδ: EW-023-0102

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1 1/2"



Κωδ: EW-023-0107

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1"



Κωδ: EW-023-0103

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
BIG BLUE 20" - ΣΚΕΤΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 20" είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 20" Big Blue. Διατίθεται σε διαμέτρηση εισόδου/εξόδου 1" & 1 1/2" ορειχάλκινο σπείρωμα και 1" πλαστικό σπείρωμα.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί

Ύψος: 60,00 cm
Διάμετρος: 18,50 cm

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1"
ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διπλή φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10" & 20" - 1" με ορειχάλκινο σπείρωμα και compact μεταλλική βάση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10" Big Blue & 20" Big Blue.

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική

Κεφαλή : PP (Πολυπροπυλένιο)

Κέλυφος : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)

Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

Ύψος: 53,00 cm
Μήκος: 38,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ: EW-023-0104

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1"
ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ύψος: 73,00 cm
Μήκος: 38,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ: EW-023-0105

* Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί

* Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ, ΔΙΠΛΗ (10" & 20") BIG BLUE

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
10" & 20"ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1"
Κωδ: EW-023-0181ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 1/2"
Κωδ: EW-023-0182ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1"
Κωδ: EW-023-0180ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
BIG BLUE 10" & 20"

Κωδ: EW-091-0209



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE


Κωδ: EW-091-0105

O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ
BIG BLUE 10" & 20"

Κωδ: EW-023-0185

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ
ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10"

Κωδ: EW-023-0196

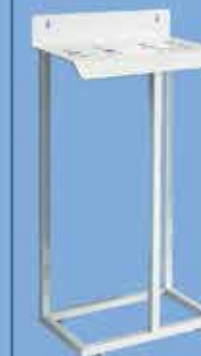ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ
ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20"

Κωδ: EW-023-0197

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10"

Κωδ: EW-023-0183

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20"

Κωδ: EW-023-0184



ΝΙΠΕΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1"

Κωδ: EW-095-0245



ΝΙΠΕΛ 1" ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-096-0505



ΝΙΠΕΛ 1 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

Κωδ: EW-096-0511

ΣΕΤ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 20"
SLIM & BIG BLUE

Κωδ: EW-023-0195

ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ BIG BLUE (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-023-0198



C. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



03. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

031. ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

Σελίδα C-1




ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4", 5", 7", 10". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Ίνες Πολυπροπυλενίου (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χύμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

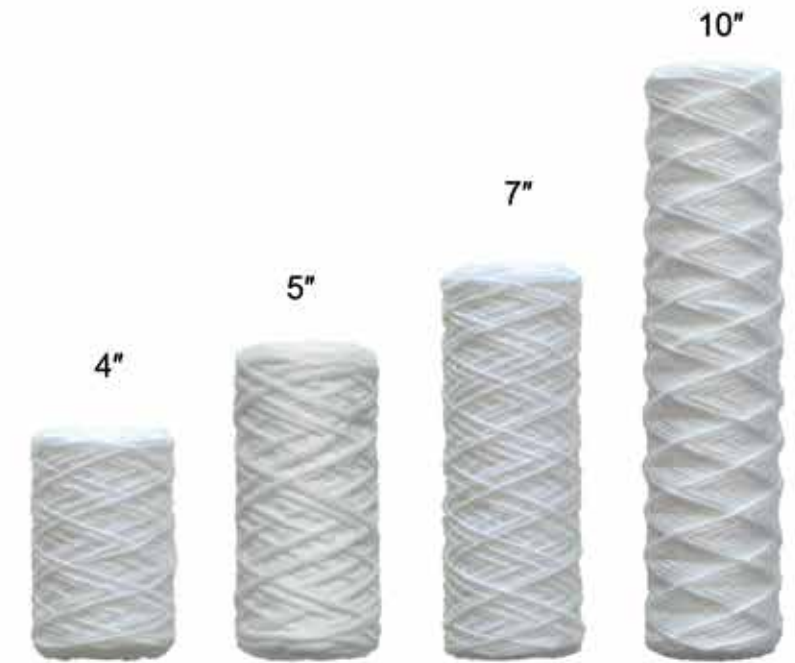

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|
| EW-031-0200 | 4" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 10,16 x 7,00 | |
| EW-031-0201 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0202 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0203 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0204 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0205 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |
| EW-031-0206 | 5" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 12,70 x 7,00 | |
| EW-031-0207 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0208 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0209 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0210 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0211 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |
| EW-031-0212 | 7" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 17,78 x 7,00 | |
| EW-031-0213 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0214 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0215 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0216 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0217 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |
| EW-031-0218 | 10" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 25,40 x 7,00 | |
| EW-031-0219 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0220 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0221 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0222 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0223 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4", 5", 7", 10". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

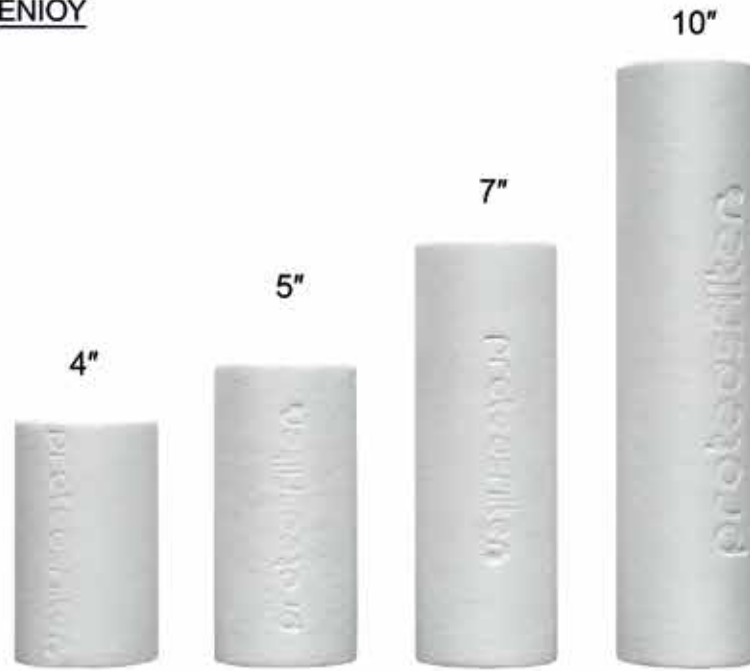

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|
| EW-031-0100 | 4" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 10,16 x 7,00 | |
| EW-031-0101 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0102 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0103 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0104 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0105 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |
| EW-031-0106 | 5" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 12,70 x 7,00 | |
| EW-031-0107 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0108 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0109 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0110 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0111 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |
| EW-031-0112 | 7" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 17,78 x 7,00 | |
| EW-031-0113 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0114 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0115 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0116 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0117 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |
| EW-031-0118 | 10" | 2,5" | 1 μm | 1,1 m³/h | 0,5 bar | 25,40 x 7,00 | |
| EW-031-0119 | -II- | -II- | 5 μm | -II- | 0,1 bar | -II- | |
| EW-031-0120 | -II- | -II- | 10 μm | -II- | 0,06 bar | -II- | |
| EW-031-0121 | -II- | -II- | 20 μm | -II- | 0,05 bar | -II- | |
| EW-031-0122 | -II- | -II- | 50 μm | -II- | 0,04 bar | -II- | |
| EW-031-0123 | -II- | -II- | 100 μm | -II- | 0,03 bar | -II- | |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 20", 30", 40", Big Blue 10", Big Blue 20". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

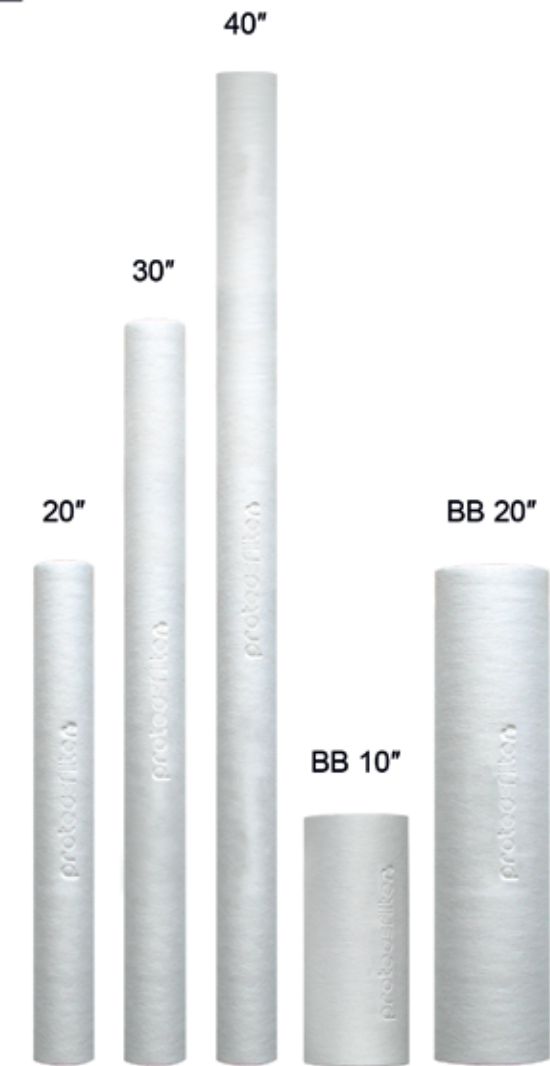

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|
| EW-031-0124 | 20" | 2,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,06 bar | 50,80 x 7,00 | |
| EW-031-0125 | 20" | 2,5" | 20 μm | 4,5 m³/h | 0,03 bar | 50,80 x 7,00 | |
| EW-031-0126 | 30" | 2,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,06 bar | 76,20 x 7,00 | |
| EW-031-0127 | 30" | 2,5" | 20 μm | 4,5 m³/h | 0,03 bar | 76,20 x 7,00 | |
| EW-031-0128 | 40" | 2,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,06 bar | 101,60 x 7,00 | |
| EW-031-0129 | 40" | 2,5" | 20 μm | 4,5 m³/h | 0,03 bar | 101,60 x 7,00 | |

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|
| EW-031-0130 | 10" | 4,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,06 bar | 25,40 x 11,50 | |
| EW-031-0131 | 10" | 4,5" | 20 μm | 4,5 m³/h | 0,03 bar | 25,40 x 11,50 | |
| EW-031-0132 | 20" | 4,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,06 bar | 50,80 x 11,50 | |
| EW-031-0133 | 20" | 4,5" | 20 μm | 4,5 m³/h | 0,03 bar | 50,80 x 11,50 | |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1" και πίεση δικτύου 3 bar.


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο πλενόμενο για συσκευές 4", 5", 7", 10", 20". Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο. Αποτελείται από πλαστική σπά στο εσωτερικό του. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από την βρύση.

Υλικό: Nylon & Πλέγμα Πολυπροπυλενίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

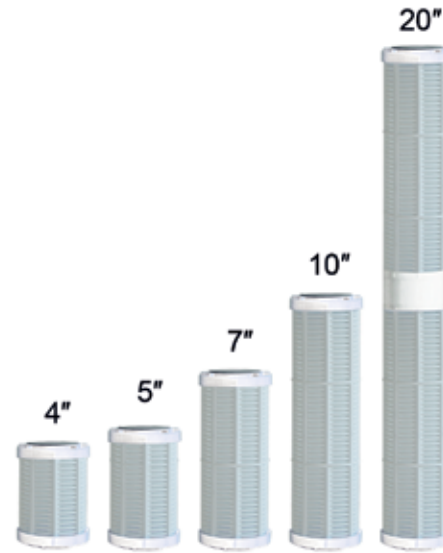

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| EW-031-0305 | 4" | 2,5" | 20 μm | 10,16 x 5,50 | |
| EW-031-0304 | 5" | 2,5" | 20 μm | 12,70 x 7,00 | |
| EW-031-0303 | 7" | 2,5" | 20 μm | 17,78 x 7,00 | |
| EW-031-0300 | 10" | 2,5" | 20 μm | 25,40 x 7,00 | |
| EW-031-0306 | 20" | 2,5" | 60 μm | 50,80 x 6,00 | |


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΙΣΕ

Ανταλλακτικό φίλτρο πλισέ για συσκευές 10", 20", Big Blue 10", Big Blue 20". Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 3 φορές εφόσον ξεπλένεται κάτω από την βρύση.

Υλικό: Πτυχωτός Πολυεστέρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

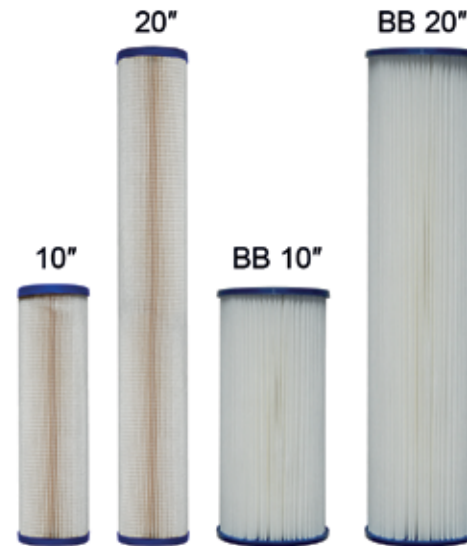

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| EW-031-0405 | 10" | 2,5" | 5 μm | 25,40 x 7,00 | |
| EW-031-0407 | 10" | 2,5" | 20 μm | 25,40 x 7,00 | |
| EW-031-0410 | 20" | 2,5" | 5 μm | 50,80 x 7,00 | |
| EW-031-0411 | 20" | 2,5" | 20 μm | 50,80 x 7,00 | |
| EW-031-0400 | 10" | 4,5" | 5 μm | 25,40 x 11,50 | |
| EW-031-0401 | 10" | 4,5" | 20 μm | 25,40 x 11,50 | |
| EW-031-0402 | 20" | 4,5" | 5 μm | 51,00 x 11,50 | |
| EW-031-0403 | 20" | 4,5" | 20 μm | 51,00 x 11,43 | |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Μείωση συγκέντρωσης χλωρίου και οργανικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες



Κωδ. EW-011-0110

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΛΕΥΚΟ

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης λευκό. Περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Μείωση συγκέντρωσης χλωρίου και οργανικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες



Κωδ. EW-011-0210

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
CAG 10" PROTEAS

Είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα.

- 99% αφαίρεση χλωρίου
- Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)



Κωδ. EW-032-0105


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4", 5", 7", 10", 20", Big Blue 10", Big Blue 20".

Υλικό: Συμπαγής Ενεργός Άνθρακας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Μείωση συγκέντρωσης χλωρίου και οργανικών ενώσεων κατά 90%
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Τοποθετούνται στα συστήματα φίλτρανης σαν πρόφιλτρα (1ο ή 2ο στάδιο)

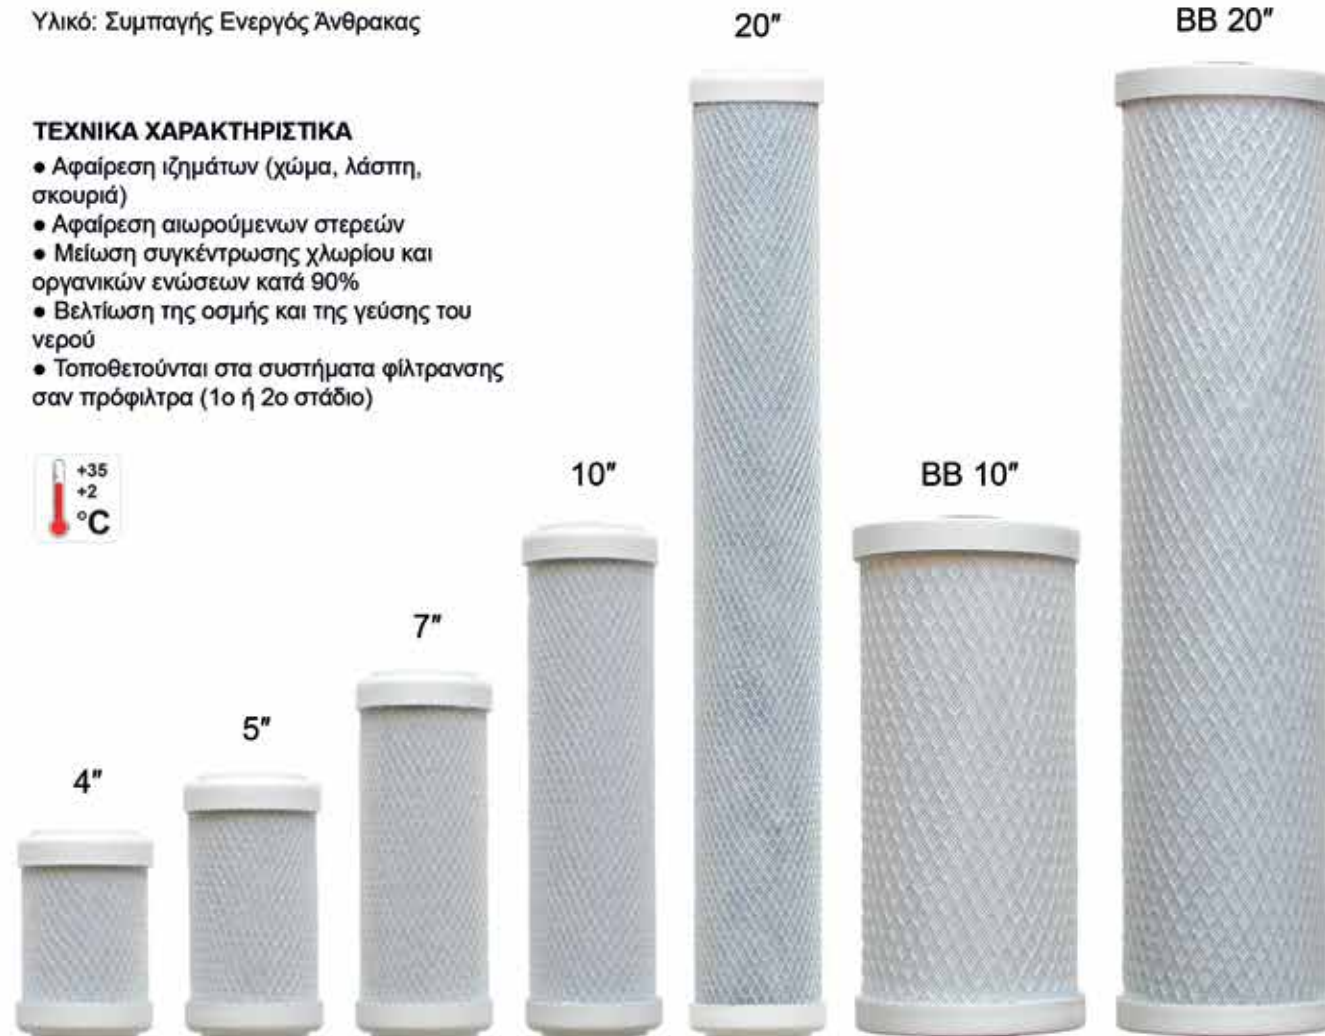

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0100 | 4" | 2,5" | 5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 10,16 x 7,00 | 1.200 L |
| EW-032-0101 | 5" | 2,5" | 5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 12,70 x 7,00 | 1.500 L |
| EW-032-0102 | 7" | 2,5" | 5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 17,78 x 7,00 | 2.100 L |
| EW-032-0103 | 10" | 2,5" | 5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |
| EW-032-0104 | 10" | 2,5" | 10 μm | 1,1 m³/h | 0,3 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |
| EW-032-0114 | 20" | 2,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,35 bar | 50,80 x 7,00 | 6.000 L |

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0112 | 10" | 4,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,28 bar | 25,40 x 11,50 | 8.000 L |
| EW-032-0113 | 20" | 4,5" | 5 μm | 4,5 m³/h | 0,2 bar | 50,80 x 11,50 | 16.000 L |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνες ύδρευσης 1/2", 1" και πίεση δικτύου 3 bar.

** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS SM CTO5 10" - 5μm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση οργανικών ουσιών
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0106 | 10" | 2,5" | 5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS MD05 10" - 0,5μm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση πτητικών ουσιών
- Υψηλή αφαίρεση τριαλομεθανίων και χλωροφόρμιου
- Υψηλή απορροφητικότητα χημικών ουσιών
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0107 | 10" | 2,5" | 0,5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS LR05 10" - 0,5μm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση χλωραμίνης και άλλων χημικών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0108 | 10" | 2,5" | 0,5 μm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.

** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS ULTRA05 -
HEAVY METALS 10" - 0,5µm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5µm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5µm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100% ,οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma) διαπερατότητας έως και 0,5 micron σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μολύβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις ύδρευσης) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0109 | 10" | 2,5" | 0,5 µm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS SUPER
CF1 10" - 1µm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 1 micron
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 1µm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μολύβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις ύδρευσης)
- Μείωση MTBE
- Μείωση αμιάντου
- Μείωση σωματιδίων I
- Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
- Μείωση κυστών
- Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο)
- Μείωση του υδραργύρου
- Μείωση χλωραμίνης
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0110 | 10" | 2,5" | 1 µm | 1,1 m³/h | 0,45 bar | 25,40 x 7,00 | 3.000 L |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.

** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
SLIM 10" - 0,3µm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3µm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

** Προτεινόμενη χρονική περίοδος για την αλλαγή του φίλτρου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-033-0102 | 10" | 2,2" | 0,3 µm | 25,40 x 5,50 | 12 ** |

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
10" - 0,3µm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3µm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

** Προτεινόμενη χρονική περίοδος για την αλλαγή του φίλτρου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-033-0100 | 10" | 2,5" | 0,3 µm | 25,40 x 7,00 | 12 ** |

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ 10" - 0,3µm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3µm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Εξαιρετική μείωση της συγκέντρωσης χλωρίου
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-033-0101 | 10" | 2,5" | 0,3 µm | 25,40 x 7,00 | 2.400 L |

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΙΔΩΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεραμικό φίλτρο με συμπαγή ενεργό άνθρακα βιδωτό
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,2µm - 0,4µm
- Αφαίρεση βακτηρίων, κυστών 99,99%
- Αφαίρεση εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 85%, φαινόλες 50%
- Αφαίρεση πολυαρωματικών υδρογονανθράκων 95%, τριαιλογονομεθάνιο 50%
- Αφαίρεση ελεύτερου χλωρίου 97%, μολύβδου 98,3%

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EW-032-0201 | 10" | 1,9" | 0,3 µm | 25,40 x 4,70 | 2.400 L |

* Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού, καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 5ο στάδιο αλλά και σαν φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).

**IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ**

Κωδ: EW-034-0200

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0201

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0202

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CTO PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).

**IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ**

Κωδ: EW-034-0203

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0204

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0205

IN LINE ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Είναι χημικά ανθεκτικό και χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Κατασκευάζεται από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.



Κωδ: EW-034-0100

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

In-line φίλτρο αποσκλήρυνσης και ανταλλαγής ιόντων με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης. Ανταλλάσσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου, συνεπώς μειώνει τη σκληρότητα του νερού. Κατάλληλο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης, παγομηχανές, ψύκτες νερού, καφετιέρες κλπ.



Κωδ: EW-034-0304

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.

Αντοχή
Φίλτρου
3700 lt

+35
+2
°C

MAX 6
BAR

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Εμπλουτίζει το ανθρώπινο σώμα με:

- Ασβέστιο: Ένα από τα βασικότερα ιχνοστοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς είναι απαραίτητο για υγιή δόντια και κόκκαλα. Βοηθά στην σωστή πέψη, στην καλή λειτουργία και φυσιολογικό χτύπο της καρδιάς αλλά και στην καλή λειτουργία των αρτηριών και των μυών
- Μαγνήσιο: Είναι καθοριστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό σύστημα αλλά και για την σωστή κυκλοφορία του αίματος. Αποτρέπει τον καρκίνο σχετιζόμενο με ασθένειες, αρτηριοσκλήρυνση, εγκεφαλικά και νεφρικές ασθένειες
- Νάτριο: Είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση και συγκράτηση του νερού στο ανθρώπινο σώμα όπως και για την ισορροπία του pH στο ανθρώπινο σώμα. Είναι εξαιρετικός ρυθμιστής του αίματος
- Κατά κύριο λόγο εγκαθίσταται σε σύστημα αντίστροφης όσμωσης ως 6ο στάδιο για να προσθέσει τα κατάλληλα ιχνοστοιχεία
- Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 35 °C

+35
+2
°C



Κωδ: EW-034-0300

IN LINE ALKALINE ΦΙΛΤΡΟ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

- Παράγει αλκαλικό νερό με πλήρη ισορροπία του pH, βοηθά στην ελαχιστοποίηση της διακύμανσης του pH του ανθρώπινου σώματος
- Μετατρέπει το όξινο νερό σε νερό αλκαλικών ιόντων ασβεστίου
- Το ανθρώπινο σώμα απορροφά 100% τα ιόντα ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου, καλίου που παράγονται
- Καθαρότερο και πιο υγιεινό νερό
- Βελτιώνει την ποιότητα του νερού προσθέτοντας τα κατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο και άλλα ιχνοστοιχεία επιθυμητά για τον ανθρώπινο οργανισμό
- Κατά κύριο λόγο εγκαθίσταται σε σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 7ο στάδιο
- Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 51 °C



Κωδ: EW-034-0305

IN LINE INFRA-RED ΦΙΛΤΡΟ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

- Ενεργοποιεί τα μόρια του νερού στο ανθρώπινο σώμα
- Βελτιώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα
- Εξαιλεί τα λίπη, τις χημικές ουσίες και τις τοξίνες που υπάρχουν στο αίμα, έτσι βελτιώνει τη ροή του αίματος
- Εξάλειψη άλλων ειδών αποβλήτων από το ανθρώπινο σώμα
- Μειώνει τα επίπεδα του όξινου υγρού στο ανθρώπινο σώμα
- Βελτιώνει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος
- Είσοδος/Εξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 51 °C



Κωδ: EW-034-0306

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου βάση κατασκευαστή είναι 3.700 L ή 12 μήνες (εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού)

Αντοχή
Φίλτρου
3700 lt

+51
+2
°C

MAX 6
BAR

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης με διαπερατότητα 0,0001 μm αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο. Είναι συμβατή με τα περισσότερα συστήματα αντίστροφης όσμωσης όπως και με τις περισσότερες οσμώσεις ευδρείου. Κατασκευάζεται με προδιαγραφές Αμερικής.

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-50GPD



Παραγωγή 8 L/H

Κωδ: EW-035-0100

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-75GPD



Παραγωγή 12 L/H

Κωδ: EW-035-0101

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-75GPD-15



Παραγωγή 12 L/H

Κωδ: EW-035-0102

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-100GPD



Παραγωγή 15 L/H

Κωδ: EW-035-0103

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-200GPD-SLIM



Παραγωγή 32 L/H

Κωδ: EW-035-0104

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-200GPD-BIG



Παραγωγή 32 L/H

Κωδ: EW-035-0105

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-300GPD



Παραγωγή 46 L/H

Κωδ: EW-035-0106

MEMBRANH A.O. PROTEAS - PR-1812-400GPD



Παραγωγή 62 L/H

Κωδ: EW-035-0107

*Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης βάση κατασκευαστή είναι 6.000 L (εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ - ΧΑΛΑΖΙΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 5", 7", 10".
Ιδανική επιλογή για συσκευές κεντρικής παροχής.

Υλικό: Πολυφωσφορικός Κρύσταλλος (χαλαζίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| EW-036-0106 | 5" | 2,5" | 12,70 x 7,00 |
| EW-036-0105 | 7" | 2,5" | 17,78 x 7,00 |
| EW-036-0104 | 10" | 2,5" | 25,40 x 7,00 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ανταλλακτικό φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης για φιλτροθήκες 10".

Υλικό: Ρητίνη αποσκλήρυνσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης
- Ανταλλάσσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου, συνεπώς μειώνει την σκληρότητα του νερού
- Αποτρέπει τους λεκέδες από τα πιάτα, ποτήρια, ασημικά και νεροχύτες
- Προστατεύει τις σωληνώσεις και τις συσκευές από την συσσώρευση αλάτων
- Βελτιώνει την απόδοση των απορρυπαντικών έως και 30%
- Τοποθετείται σε συσκευές κεντρικής παροχής και κάτω πάγκου μετά από πρόφιλτρο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ ΣΕ INCH | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH | ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Α Χ Β (cm) |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| EW-036-0108 | 10" | 2,5" | 25,40 x 7,00 |

* Η διάρκεια ζωής των φίλτρων χαλαζία και ρητίνης αποσκλήρυνσης εξαρτάται από την σκληρότητα και την κατανάλωση νερού.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα)
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα
- Περιέχει 3 προφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο



Κωδ: EW-041-0100



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα)
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα
- Περιέχει 3 προφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο



Κωδ: EW-041-0101



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

D. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ





Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
 Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα)
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Περιέχει 3 προφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο



Κωδ: EW-041-0102



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
 Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα)
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Περιέχει 3 προφίλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο



Κωδ: EW-041-0103

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

- 1 ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10" - 1μm
Κωδ: EW-031-0118
- 2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ CAG 10" PROTEAS
Κωδ: EW-032-0105
- 3 ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ CTO 10" - 5μm
Κωδ: EW-032-0103

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 50 GPD



Κωδ: EW-035-0100

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 75 GPD



Κωδ: EW-035-0101

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 100 GPD



Κωδ: EW-035-0103

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG
PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ




Κωδ: EW-034-0200

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MINERAL) PROTEAS

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ



Κωδ: EW-034-0300

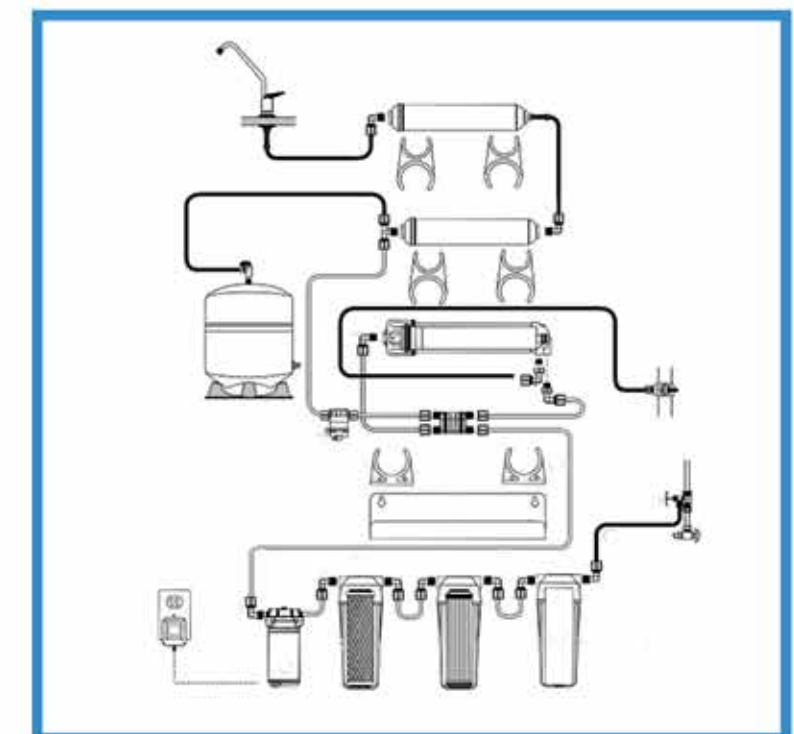



ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ PROTEAS FILTER

Οι οικιακοί θερμοψύκτες Proteas Filter διατίθενται σε επιδαπέδιο, επιτραπέζιο με σύνδεση στο δίκτυο όπως και επίσης σε επιδαπέδιο με υποδοχή για μπουκάλια. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού μέσω της ψηφιακής οθόνης LED, με δυνατότητα παραγωγής 2L κρύου νερού και 5L ζεστού νερού. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ασάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.

4 επιλογές θερμοκρασίας νερού:

- Ζεστό - Κρύο
- Ζεστό - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Κρύο - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος μόνο (λειτουργεί και χωρίς ρεύμα)

* Επιλέγοντας ένα σύστημα φίλτρανσης νερού της Proteas Filter θα μπορείτε να πίνετε νερό άριστης ποιότητας απαλλαγμένο από ιζήματα, χλώριο, οσμές, μικρόβια και βαρέα μέταλλα.



Κωδ: EW-051-0101



Κωδ: EW-051-0100



Κωδ: EW-051-0102

Ε. ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ



| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| ΧΡΩΜΑ | ΓΚΡΙ | ΓΚΡΙ |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | 11 kg | 14 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 325 x 310 x 475 | 325 x 310 x 895 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 35 °C - 94 °C | 35 °C - 94 °C |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ | 6 °C - 15 °C | 6 °C - 15 °C |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ | ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h | ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ | 3 L | 3 L |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1,5 L | 1,5 L |
| ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | 500 W | 500 W |
| ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ | 80 W | 85 W / 90 W |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό είναι κατασκευασμένα από αντιβακτηριακό και ανθεκτικό υλικό. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ασάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση. | |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |



Βρυσάκια κεραμικά επιχρωμιωμένα. Συμβατά με τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

**ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΝΑ**



Κωδ: EW-061-0200

**ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ SINGLE**



Κωδ: EW-061-0202

**ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ DESIGN**



Κωδ: EW-061-0203

* Δεν διαθέτει μηχανισμό

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ SINGLE**



Κωδ: EW-061-0281

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ DESIGN**



Κωδ: EW-061-0282

Βρυσάκια από ανοξείδωτο ασάλι 304. Συμβατά με τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 SMALL

ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 MEDIUM

ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 BIG



Κωδ: EW-061-0102

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 SMALL**

Κωδ: EW-061-0182



Κωδ: EW-061-0101

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 MEDIUM**

Κωδ: EW-061-0181



Κωδ: EW-061-0100

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ SS304
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 BIG**

Κωδ: EW-061-0180



Γ. ΒΡΥΣΕΣ



Τρίοδες βρύσες κουζίνας για κρύο / ζεστό και φιλτραρισμένο νερό. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι 304.

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ SS304



Κωδ: EW-062-0100

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗ SS304



Κωδ: EW-062-0102

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΓΙΑ
ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ SS304
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΨΗΛΗ

Κωδ: EW-062-0182

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ
ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ
ΒΡΥΣΗ SS304 ΓΩΝΙΑΚΗ ΨΗΛΗ

Κωδ: EW-062-0183

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ
ΒΡΥΣΗ SS304 ΓΩΝΙΑΚΗ ΨΗΛΗ

Κωδ: EW-062-0184

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ
(ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

Κωδ: EW-062-0180

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΥΟΥ / ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ
ΒΡΥΣΗ (ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

Κωδ: EW-062-0181

Βρύσες κουζίνας για κρύο / ζεστό νερό. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι 304.

ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SS304
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΨΗΛΗ

Κωδ: EW-063-0110

ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SS304
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΨΗΛΗ

Κωδ: EW-063-0111

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ
ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ
ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SS304

Κωδ: EW-063-0180

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΥΟΥ / ΖΕΣΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ
(ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

Κωδ: EW-062-0181

- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο
- Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
- Τα εμπορεύματα αποστέλλονται την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη και το Σάββατο
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη
- Ο τρόπος αποστολής γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη (Μεταφορική, ΚΤΕΛ, Courier)
- Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη
- Οι αποστολές εντός Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας
- Παρέχεται εγγύηση 2 ετών σε όλα τα προϊόντα καθώς και ανταλλακτικά μέρη ή service (ως αναφέρεται στα παραστατικά της εταιρείας μας)

| ΤΡΑΠΕΖΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |
|------------------|--|
| ALPHA BANK | 487-00-2002-004838 IBAN: GR24 0140 4870 0200 2004 838 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 894/001426-52 IBAN: GR03 0110 8940 0000 8940 0142 652 |
| EUROBANK | 0026.0191.09.0200420933 IBAN: GR38 0260 1910 0000 9020 0420 933 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5265-067946-547 IBAN: GR57 0172 2650 0052 6506 7946 547 |

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΜΕ E-MAIL Η FAX

ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε. - ENERGY WATER

Χονδρικό Εμπόριο Φίλτρων Νερού

e-mail

Λαγκαδά 335, Θεσσαλονίκη, 56430
ΑΦΜ. 80512161
ΔΟΥ: Ε' Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ. 2310 654555
ΦΑΞ: 2310 589820

Διεύθυνση: info@energywater.gr
Προσφορές - Παραγγελίες: offer@energywater.gr
Πωλήσεις: sales@energywater.gr
Γραμματειακή Υποστήριξη: office@energywater.gr
Τεχνική Υποστήριξη: support@energywater.gr

Site: www.energywater.gr

Η "ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε." διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της διάθεση να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων εν μέρει ή εν όλο οποτεδήποτε.
Ο παρών κατάλογος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της "ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε." και απαγορεύεται η αντιγραφή, ανατύπωση και επαναχρησιμοποίηση φωτογραφιών χωρίς την έγκριση της εταιρείας (βάσει των νόμων 146/1914, 703/77, 2121/93, 2239/94).
Τα "Energy Water" και "Proteas Filter" είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας "ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.", κατοχυρωμένα στο Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρημένα στα οικεία βιβλία σημάτων.



energywater

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΛΑΓΚΑΔΑ 335, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56430
ΑΠΟΘΗΚΗ: ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΤΣΑΜΗ 36, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56430

ΤΗΛ. 2310 654555

ΦΑΞ: 2310 589820

info@energywater.gr

www.energywater.gr

